


専用オプション

オプション品


目盛：0~300℃
 測温体：CA熱電体〈K〉
 測定点：6点
 チャート幅：100mm




温度記録計／記録シート
 温度管理とデータ保存には必需品




温度センサー
 広範囲な炉内温度分布を測る為に。

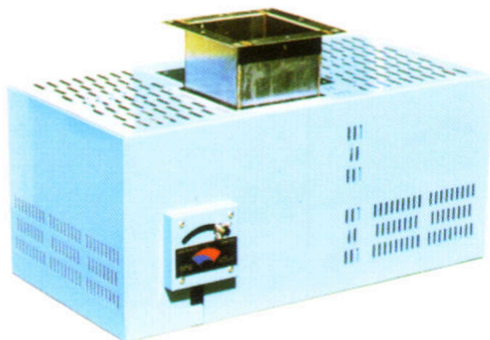


強制排気ブロー
 有機溶剤等、ガス発生試料に。

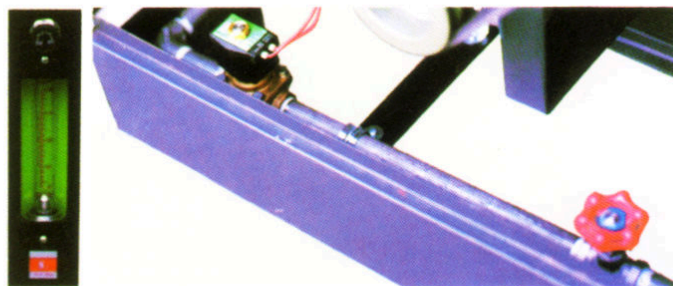


無酸素雰囲気置換装置
 炭酸ガスなど不活性ガス雰囲気における熱処理乾燥、温度試験が行えるだけの気密性をはじめとしてガス流量計、流量調整バブルなどを揃え、処理後の超低湿度雰囲気管理も行えます。

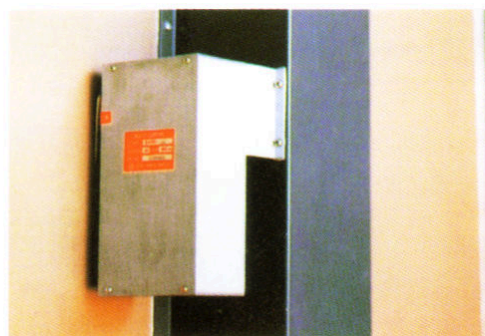

吸排気運動オートダンパー
 昇温、降温時間の管理に。

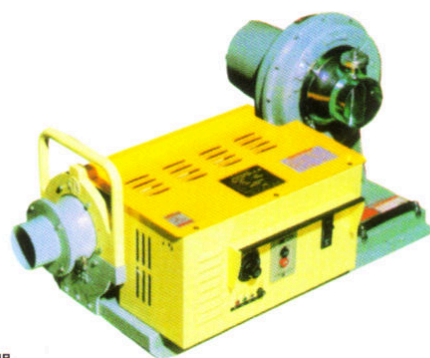

外気導入用熱風発生器
 迅速かつハイグレードな温度コントロールができます。

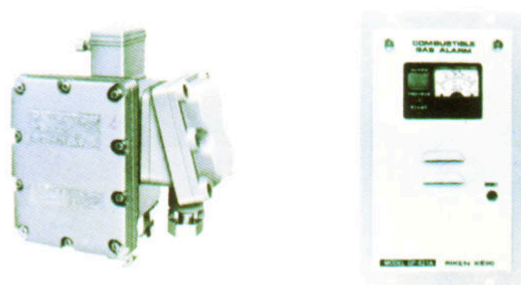

ガス警報装置
 有機溶剤等、引火性ガス発生試料に。



ヒーター断線警報器
 運転中のヒーター回路の欠相、断線を一早く警報します。